雪蜘蛛
SNOW SPIDER

雪蜘蛛左手机械键盘说明书
SN-2310 日新月异



产品资料：

雪蜘蛛左手机械键盘单模有线版（111 键位）

型　　号：SN-2310　　**名　　称：日新月异**

键盘尺寸：432*131*42 MM　　键盘净重：800 g

装箱数量：14 pcs　　整箱毛重：15.30kg

彩盒尺寸：469*175*43.5 mm　　外箱尺寸：477*360*360 mm

雪蜘蛛左手机械键盘三模版（111 键位）

型　　号：SN-2310　　**名　　称：日新月异**

键盘尺寸：432*131*42 MM　　键盘净重：870 g

装箱数量：14 pcs　　整箱毛重：16.50kg

彩盒尺寸：469*175*43.5 mm　　外箱尺寸：477*360*360 mm

电压/电流参数：

额定电压：≦DC5V　　**额定电流：≦300 mA**

额定功率：≦2.5W　　**三模版锂电池容量：4000 毫安**

产品介绍：

1、单模有线、即插即用、单色混光、线长 1.5 米、15 种灯效。

2、三模版：有线+2.4G 无线+蓝牙三通道，可连 5 台设备。

布局图：



SN-2310 功能简介：

1、**FN+P：灯光开关，FN+＼｜：灯光模式切换**（15 种灯光模式：1.灯火辉煌（常亮）、2.花团锦簇


3.左右逢源、4.万家灯火、5.心潮澎湃、6.天女散花、7.百鸟朝凤、8.左顾右盼 9.碧波荡漾、10.横扫千军、11.八面玲珑（游戏灯效：WASD、上下左右方向键亮）、12.蜻蜓点水、13.上下同心、14.连绵不绝、15.波光粼粼（按一下灯光向两边扩散）。



2、FN+{ V+：灯光速度调快，调到最快时所有指示灯会同时闪三下；FN+} V- ：灯光速度调慢，调到最慢时所有指示灯会同时闪三下。



3、WIN 键锁：如果 WIN 键没功能，按 FN+win 解锁。

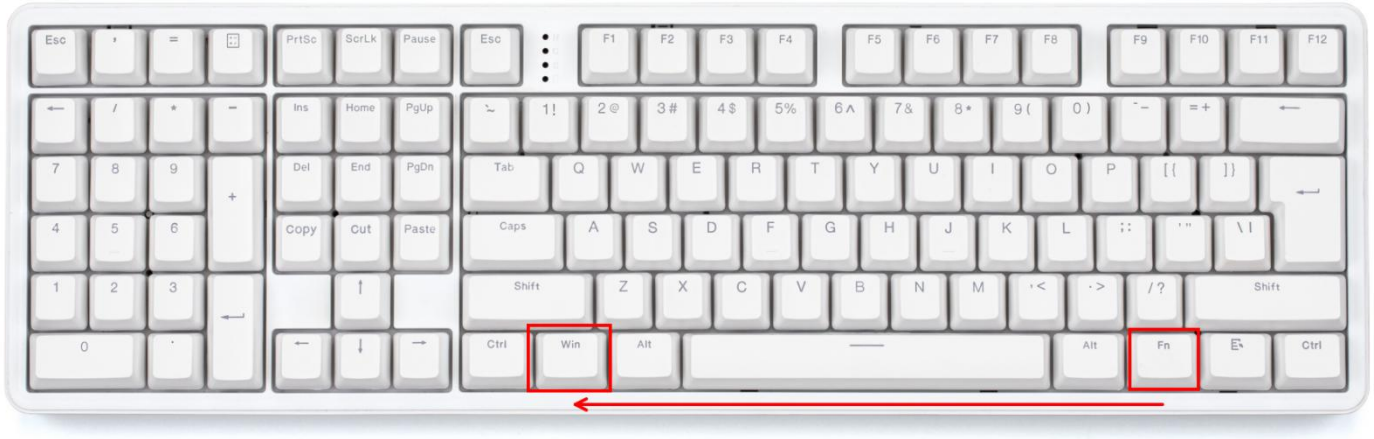

4、FN+↑，灯光亮度增强，调到最亮时所有指示灯会同时闪三下；FN+↓，灯光亮度减弱，调到没有

灯光时所有指示灯也会同时闪三下。



5、FN+右 ALT：数字键开关，先按 Fn，后按 ALT。



6、多媒体功能键：FN+F1：音乐；FN+F2：静音；FN+F3：音量减小；FN+F4：音量增大；

FN+F5：播放停止；FN+F6：上一曲；FN+F7：播放暂停；FN+F8：下一曲；

FN+F9：邮件；FN+F10：主页；**FN+F11：计算器**；FN+F12：我的电脑。



7、指示灯布局 3333

N：数字键开关灯　C：大写灯　S：Scrlk 灯　　电池灯（充电中常亮，充满熄灭）



8、两组游戏灯效：FN+1！：FPS 游戏灯效、FN+2@：LOL 游戏灯效模式。

9、三模版的连接方式需要说明一下，其他的功能都跟单模有线版的一样。



1）、最左边为 TYPE-C 有线接口，有线连需将开关拨到数据线位置——即中间位置。

2）、BT 为英文蓝牙单词的缩写，开关拨到 BT 位置，Q/W/E 三个字母，其中一个键位灯光会慢闪，第一次连接需要长按 FN+Q/W/E 3 秒，变成红灯快闪，蓝牙设备就能搜索到了，配对连接就行，连接上了灯就不闪了。

蓝牙名称：SN-2310_1（Q）、SN-2310_2（W）、SN-2310_3（E）。

3）、开关拨到 2.4G 位置，电池指示灯会闪一下，R 键才会慢闪，需要将右边的接收器插到电脑上，

1-2 秒会自动连接，连接上了灯就不闪了，连接上就可以正常使用了。

4）、中间的 WIN、WIN、MAC 是系统切换，采用了三档开关，现在是两个 WIN 位置，有一个是给华为鸿蒙预留的。在 WIN 系统下，开关就拨到 WIN 位置；苹果系统就拨到 MAC 位置。

5）开关拨到 MAC 位置时，WIN 键是 Cmd 功能，ALT 键是 Option 功能。



6）插上线，就是默认充电，充电中电池灯会长亮，充满熄灭，充电中不影响无线功能的使用。



充满大约需要 8 个小时，正常工作使用 5-7 天。不同习惯的人使用，时间会有变化，关闭背光使用，时间会达到 12-15 天。

注：如果在 WIN 系统下，发现 WIN 键与 ALT 键的功能是 Cmd 与 Option，那就是系统开关拨到 MAC 位置了，切换回 WIN 位置就可以了。

深圳市泽溢实业发展有限公司

Shenzhen ZEYI Industrial Development CO.,LTD

Web：www.szzeyi.cn　　E-mail/Skype：zeyi@szzeyi.cn

售后服务 QQ 号：1919051776　　产品交流 QQ 群：579938984